



# HORNVAL

**UPUTSTVA ZA  
MONTAŽU SOFFIT  
ALUMINIJ P1  
ČELIK P2**

**Soffit HORNVAL paneli od čelika i aluminija namijenjeni su izvedbi trajne i estetske završne obrade donjih dijelova krova, kao i svih onih elemenata zgrade kod kojih se prethodno PVC sofit nije mogao koristiti zbog deformacija i blijedenja boje pod utjecaj atmosferskih čimbenika, posebno sunčevih zraka.**

Završavanje donjih dijelova krovne konstrukcije

Pokrivenost zidova i svih vrsta mansarda, uvali prozora i „lastavica“


Osiguranje drvenih elemenata terasa i balkona

Završetak dimnjaka




Tehnički parametri, odabir šaržnog materijala, boje i struktura lakiranih premaza osigurat će da naš proizvod pruži najvišu kvalitetu, trajnost i savršeno će se uklopiti u vaše kroviste, udovoljavajući estetskim očekivanjima i najzahtjevnijih kupaca.

## TEHNIČKI DETALJI

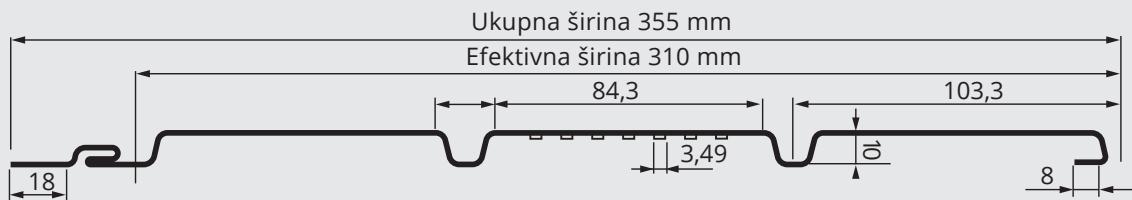


Ventilacijska verzija

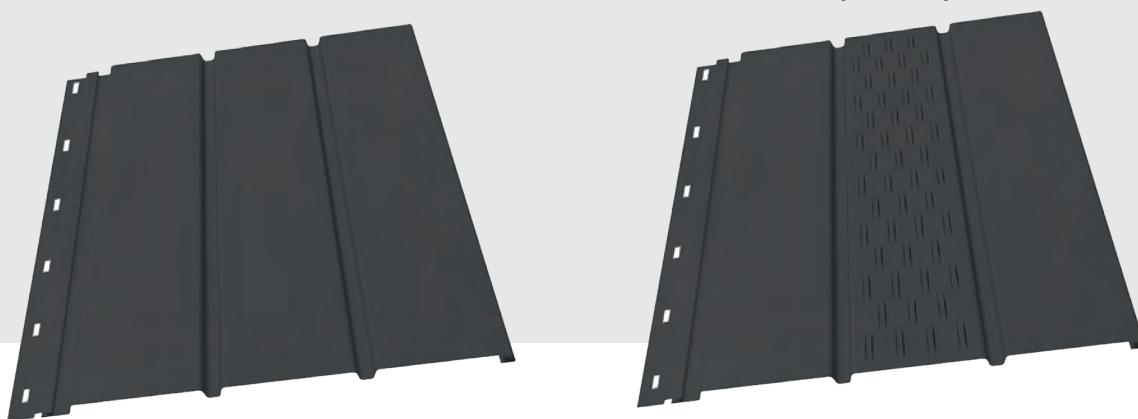


ukupna širina panela	355 mm
efektivna širina panela	310 mm
panel dužina	2 met
dužina "J" tipa letve	2 met


dužina maskirajuće letvice	2 met
dužina unutarnjeg/vanjskog kutnika	2 met
letvice dužina panela po narudžbi	od 0,3 do metra

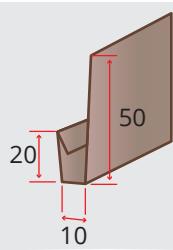


"J" tip letvica



Maskirajuća letvica



Unutarnji kut



Vanjski kut

Letvica „H“ sastoji se od maskirajuće letvice preklopljene na dvije „J“ letvice



## Soffit P1 - Aluminum



Golden Oak



Brown



Graphite

Korištenje lakiranog aluminija otpornog na UV zračenje osigurava da se naši sofiti ne deformiraju pod utjecajem topline.

Sastav materijala:  
lakirani aluminij

Pakiranje:  
20 kom. (kartonsko pakiranje, paneli zaštićeni poliuretanskom pjenom)  
Za panele nestandardne dužine – Stretch folija pakiranje

Garancija:  
35 godina na stabilnost boje  
30 godina garancije na UV zračenje  
Doživotna garancija na strukturu

Dimenzije:  
Ukupna širina 350 mm × 2000 mm  
Efektivna pokrivenost 310 mm × 2000 mm

## Soffit P2 - Čelik

Estetski i jednostavan za ugradnju, sofit dobro funkcioniра u svakoj kući.  
Na našim panelima, i čeličnim i aluminijskim, nisu vidljivi vijci za pričvršćivanje. Tamne i zlatne boje hrasta učinit će vaš krov skladnim s okolinom i prirodnom vašeg izgleda.

Sastav materijala:  
Čelik sa površinskim premazom

Pakiranje:  
20 kom. (kartonsko pakiranje, paneli zaštićeni poliurtanskom pjenom).  
Za panele nestandardne dužine – Stretch folija pakiranje

Dimenzije:  
Ukupna širina 350 mm × 2000 mm  
Efektivna pokrivenost 310 mm × 2000 mm



Dark Oak



Golden Oak



RAL 8017 M



RAL 8017



RAL 7024 M




RAL 7024



RAL 9005 M



## Soffit uputsvo za montažu

Instalirajte panele i završne letvice pomoću drvenih vijaka.




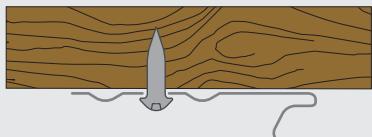


Svaka druga ploča sofita trebala bi se koristiti s perforacijom kako bi se održala odgovarajuća ventilacija strehe i nagib






Montažne ploče i letvice u uglovima zgrade:

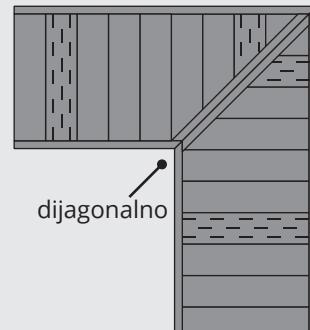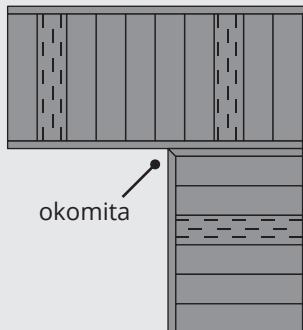



Soffit se montira na potpornu konstrukciju izrađenu od suhih, impregniranih i poravnatih drvenih letvi minimalnog presjeka 25x50 mm.

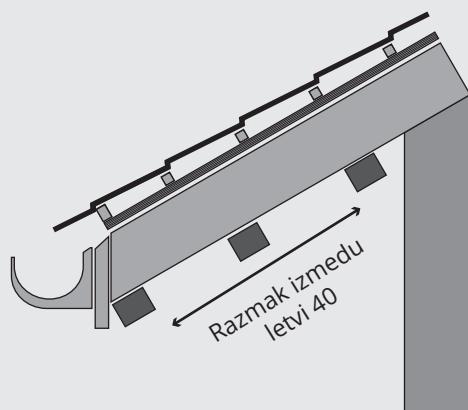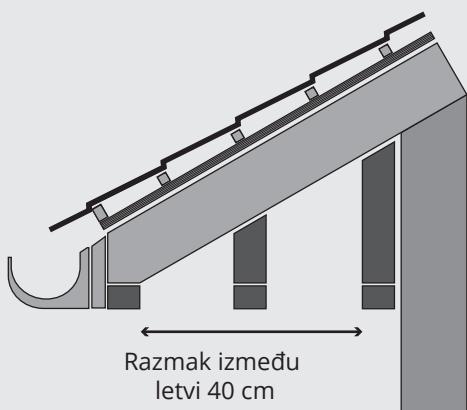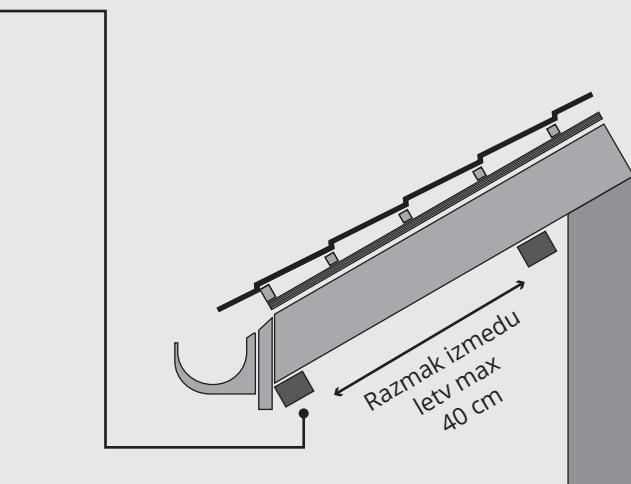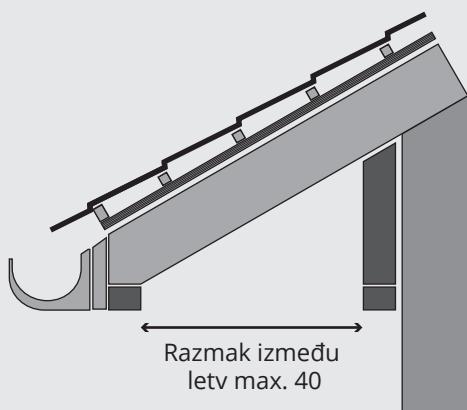

Ploče se montiraju umetanjem s jedne strane u utor kod okapnice s prednje krova ili u letvicu tipa "J", dok je druga strana (blizu zida) gotova ovisno o načinu montaže ploče, pomoću letve tipa "J" ili pomoću uglova.

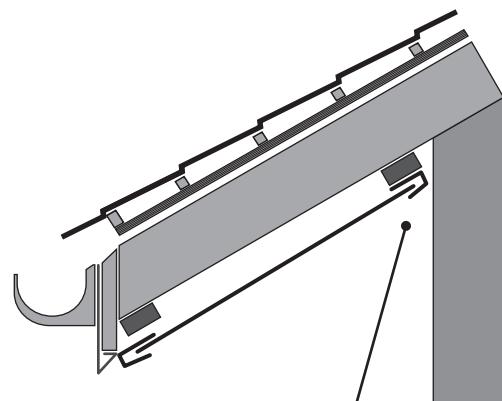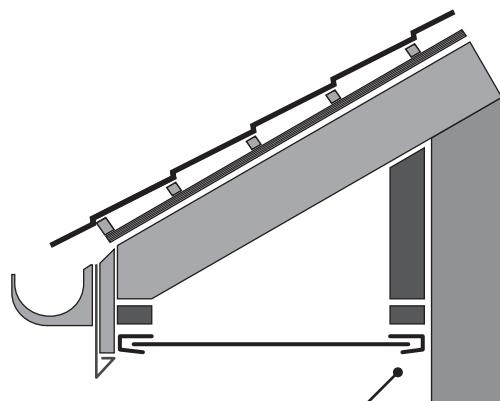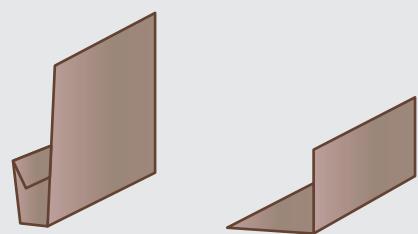

Soffit se može ugraditi u vodoravnu ili nagnutu ravninu, u skladu s kutom nagiba krova. Ne utječe na njegova mehanička svojstva.

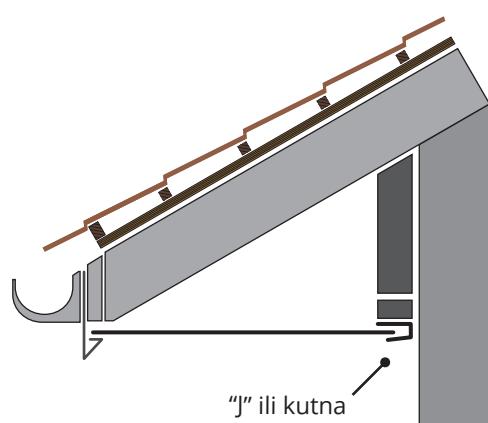


## Dodatne informacije

Tijekom skladištenja elementi bi trebali biti vodoravno i na ravnoj površini kako bi se izbjegla oštećenja. Rasporedite maks. 5 kartona jedan na drugom. Elementi pakirani u kartonsku ambalažu moraju se čuvati u natkrivenom skladištu.



Tijekom transporta, pazite da ne oštetite ploče zatezanjem remena za osiguranje tereta.





**HORNVAL**

[www.hornval.eu](http://www.hornval.eu)